

## CORRIGENDUM 1

Page 9

### 3.2 Gaussian distribution; normal distribution

*Instead of:*


“ $c$  is the r.m.s. value”

*Read:*

“ $\sigma$  is the r.m.s. value”

#### Figure 1 – Gaussian distribution

Replace Figure 1 by the following:

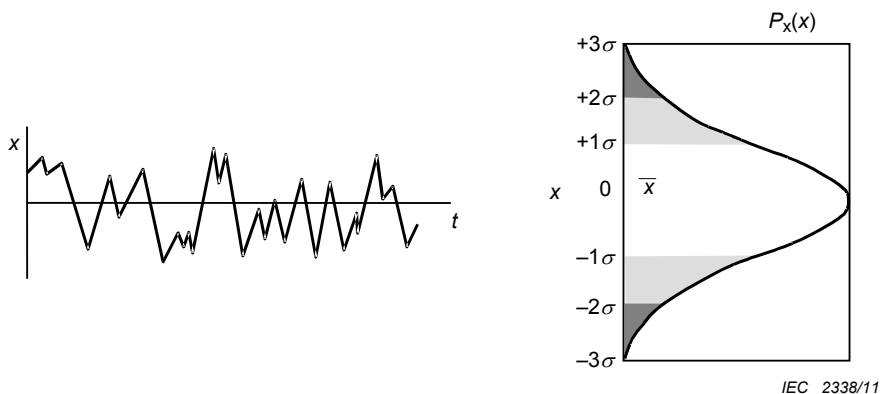

Page 14

### 6.5 Measuring tolerances

*Instead of:*

“……shall conform to 4.3 of IEC 60068-2-64.”

*Read:*

“……shall conform to 4.2, 4.3, and 4.6 of IEC 60068-2-64.”

#### A.5 Method used to obtain random test levels from acquired service data

Page 29, line 5

*Instead of:*

“where:  $m_2 = m_1 - 2$ ”

*Read:*

“where:  $m_2 = m_1 + 2$ ”

Page 29, line 8

*Instead of:*

“ $\Delta c^{m2}$ ”

*Read:*

“ $\Delta \sigma^{m2}$ ”

#### **Formula D.4**

Page 34

*Instead of:*

“.....=  $AS - STD$ ”

*Read:*

“.....=  $AS + STD$ ”

#### **Formula D.5**

Page 34

*Instead of:*

“.....=  $AS - (2 \times STD)$ ”

*Read:*

“.....=  $AS + (2 \times STD)$ ”

## CORRIGENDUM 1

Page 43

### 3.2 Loi de Gauss: distribution normale

*Remplacer :*


“ $c$  est la valeur valeur efficace”

*par:*

“ $\sigma$  est la valeur efficace”

### Figure 1 – Loi de Gauss

Remplacer la Figure 1 par la figure suivante:

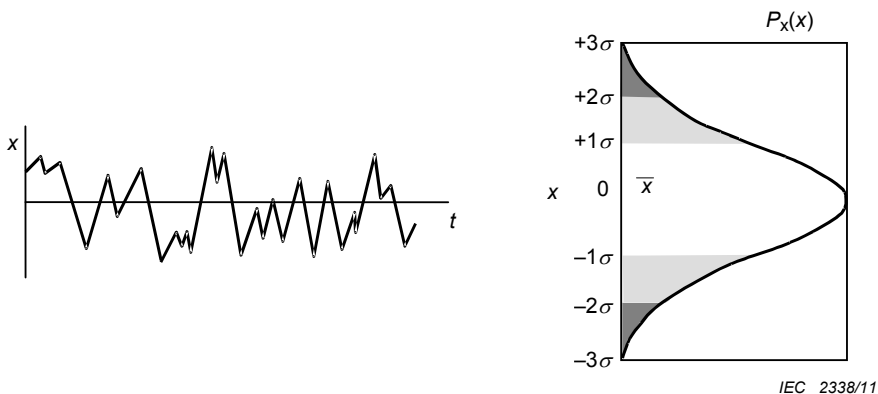

Page 48

### 6.5 Tolérances de mesure

*Remplacer:*

“……doivent être conformes à 4.3 de la CEI 60068-2-64.”

*par:*

“……doivent être conformes à 4.2, 4.3 et 4.6 de la CEI 60068-2-64.”

## **A.5 Méthode utilisée pour obtenir des niveaux d'essais aléatoires à partir des données en service acquises**

Page 64

*Remplacer:*

“où:  $m_2 = m_1 - 2$ ”

*Par:*

“où:  $m_2 = m_1 + 2$ ”

Page 64

*Remplacer:*

“ $\Delta c^{m2}$ ”

*Par:*

“ $\Delta \sigma^{m2}$ ”

Page 69

### **Formule D.4**

*Remplacer:*

“.....=  $AS - STD$ ”

*Par:*

“.....=  $AS + STD$ ”

### **Formule D.5**

*Remplacer:*

“.....=  $AS - (2 \times STD)$ ”

*Par:*

“.....=  $AS + (2 \times STD)$ ”